


## Mål

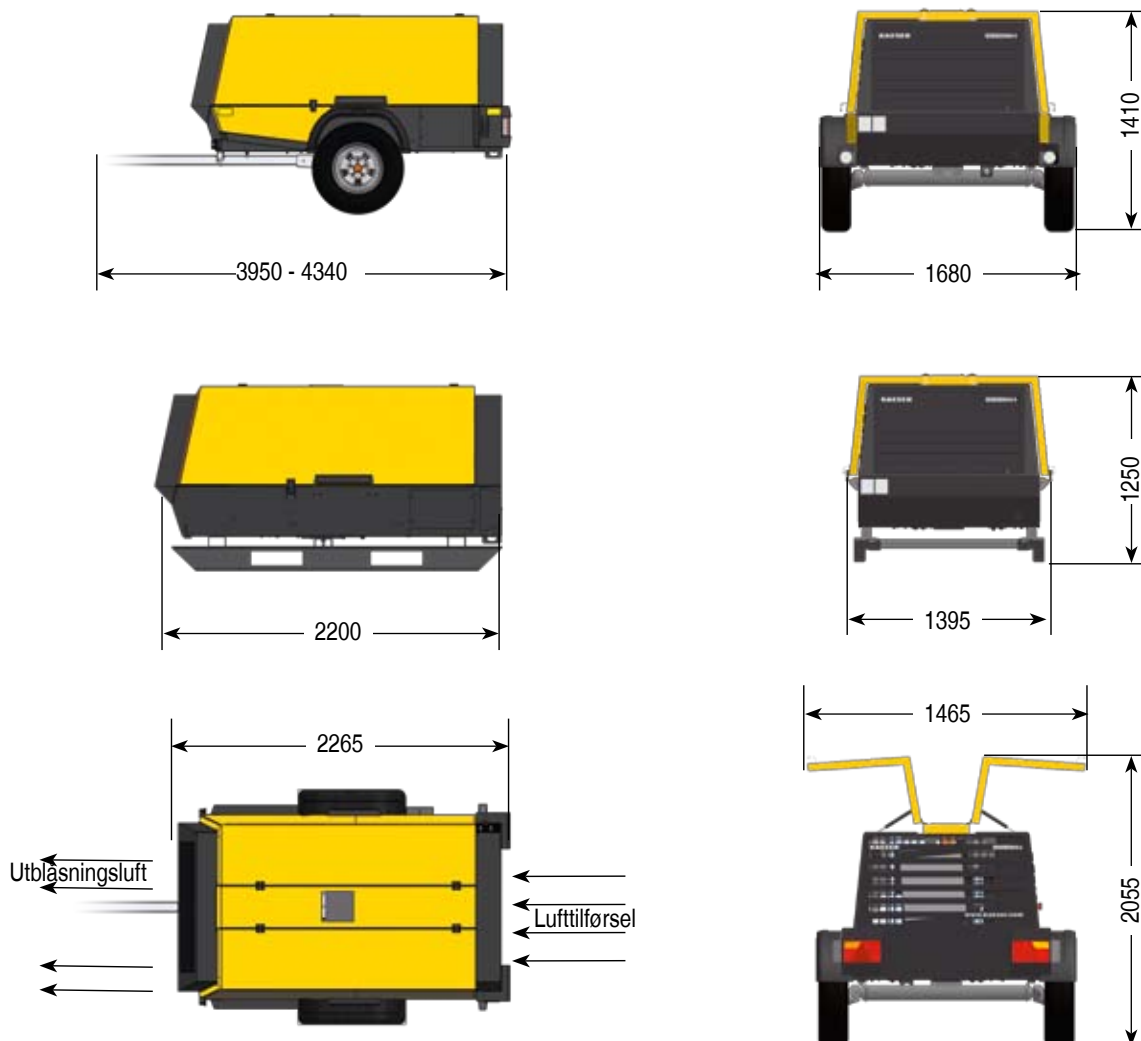

## Tekniske data

Modell		M 52	M 52-G 8,5 kVA	M 64		M 64-G 8,5 kVA		M 64-G 13 kVA
Effektiv leveringsmengde	m³/min	5,2	5,2	6,4	5,0	6,4*	5,0	5,0
Ved arbeidstrykk	bar	7	7	7	10	7	10	7
Drivmotor (vannkjølt)		Kubota V2203			Kubota V2403 T			
Nominell motoreffekt	kW	34,3			43,3			
Turtall ved fullast	o/min	2850			2700			
Turtall ved tomgang	o/min				2000			
Størrelse på drivstoffbeholder	l				105			
Oljemengde kompressor	l				15			
Total vekt	kg				1230 (uten generator)			
Tillatt totalvekt (aksellast)	kg				1350			
Lydeffektnivå**	dB(A)				< 98			
Lydtrykknivå***	dB(A)	69			68			
Trykklufttilkobling					2x G¾, 1x G1			
Opsjon trykkluftetterbehandling					mulig			

\*) Andre varianter også mulig \*\*) iht. EU-direktiv 2000/14/EG, garantert lydeffektnivå \*\*\*) Måleflateydtrykknivå iht. ISO 3744, (r = 10 m)