


EKSPANSJON STIKKANKER W-FA/S OG F: DIM. M12 – M20

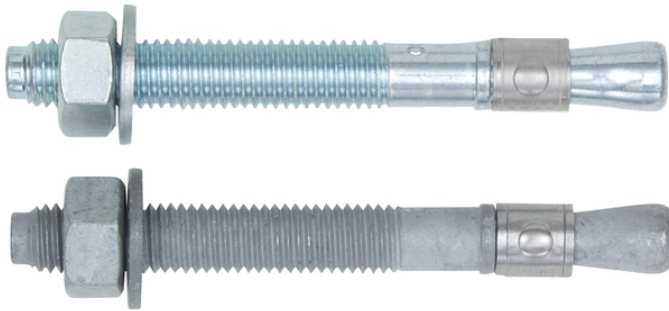

Elektrolytisk forsinket stål (S) for tørt inneklima. Varmforsinket stål (F) for uteklima i innlandsstrøk.

- Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til rissfri betong B20 – B50
- Lastområde hele stikkankerserien M6 – M20 er 2,9 kN – 37,1 kN: Forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
- Ankeret gjennomstikksmonteres gjennom frihull i bygningsdelen, inn i betongens borehull. Deretter forspennes bygningsdelen med momentnøkkel.

Teknisk info

Søk med produktnavn eller art.nr. i www.wuerth.no
Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".

Stikkanker ElZn og Stikkanker VZn (nederst)

Godkjenninger: ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning;
Ü: Nasjonal Teknisk Godkjenning; FM: Godkjenning for installasjon av sprinkleranlegg; VdS: Godkjenning for installasjon av sprinkleranlegg; Branntest: Etter DIN 4102-2
Betongforankring Dimensjoneringsprogram, for brukeren en gratis tjeneste, lastes ned fra lenken i rammen under.

Betongforankring Dimensjoneringsprogram, for brukeren en gratis tjeneste, kan lastes ned fra <http://www.wuerth.no/tjenester-old/tjenester/dimensjonere-betongforankring/> Det vektlegges en brukervennlig og effektiv programvare med teknisk norsk språkform og, der det er mulig, med henvisninger til norske fagkilder. Dimensjoneringsprogrammet er kvalitetsikret etter ETAG 001 Annex C.

W-FA/S elektrolytisk forsinket

Gjenge	Bore-diam.	Anker-lengde	Klem-tykk.	Art. nr. El.forsinket	Pk/stk
M16X35	16	90	5	5932 016 090	20/20
M16x60	16	115	13	5932 016 115	
M16X80	16	340	220-238	5932 016 340	10/10

W-FA/F varmforsinket

Gjenge	Bore-diam.	Anker-lengde	Klem-tykk.	Art. nr. Varmforsinket	Pk/stk
M12X30	12	75	5	5932 912 075	25/25
				-	
				-	
M12X65	12	110	15-30	5932 912 110	25/25
				-	
M12X80	12	125	30-45	5932 912 125	25/25
M12X95	12	95	10	5932 912 095	
M12X100	12	145	50-65	5932 912 145	
M12X100	12	160	65-80	5932 912 160	
M12X100	12	180	85-100	5932 912 180	
				-	
				-	
				-	
				-	
M16X60	16	115	13	5932 916 115	20/20
				-	
M16X90	16	150	30-48	5932 916 150	20/20
				-	
				-	
M16X80	16	220	100-118	5932 916 220	10/10
				-	
				-	

W-FA/F varmforsinket					
Gjenge	Bore-diam.	Anker-lengde	Klem-tykk.	Art. nr. Varmforsinket	Pk/stk
				-	
				-	
M20X70	20	150	5-27	5932 920 150	10/10
M20X70	20	180	35-57	5932 920 180	
M20X70	20	205	60-82	5932 920 205	
M20X70	20	240	95-117	5932 920 240	